




WELL- UND TRAPEZPLATTEN

DURACLAD® farbige GFK-Profilplatten

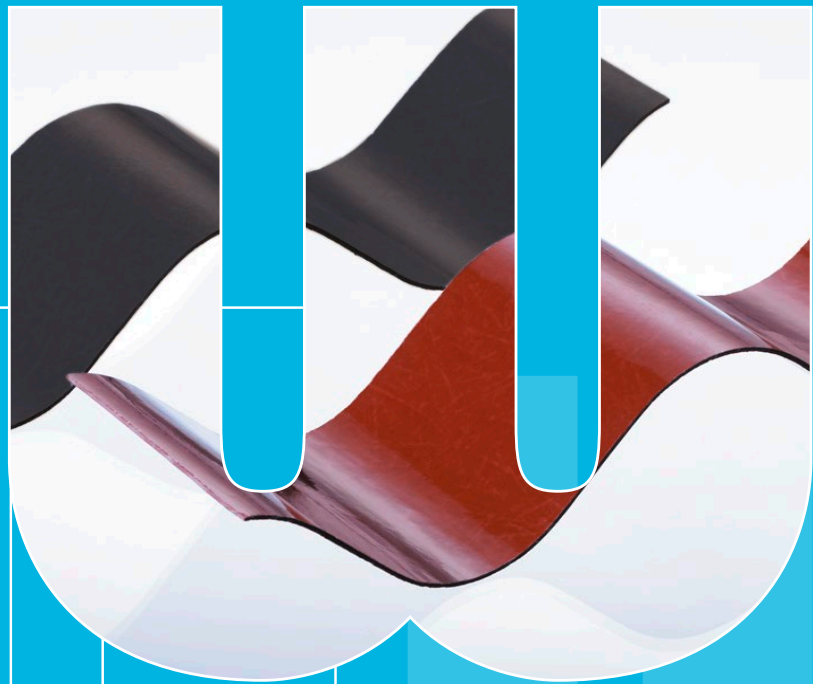

Stand Juni 2021 | Register 2.2

DURACLAD® GFK-Profilplatten

Robust und dekorativ.

DURACLAD® ist eine völlig lichtundurchlässig eingefärbte GFK-Profilplatte für Dach und Wand. Hochwertige Polyesterharze und Zusatzstoffe in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung gewährleisten eine hohe Eigensteifigkeit des Produkts. Durch die spezielle Gel-Coat Oberflächenvergütung besitzen die Wellplatten einen hohen Witterungsschutz.



Eigenschaften

- unverrottbar
- hagelsicher (kein Durchschlagen)
- temperaturbeständig von -40 °C bis +100 °C
- weitgehend chemikalienbeständig
- problemloses Sägen und Bohren


Anwendungen

- Dach- und Wandverkleidungen
- landwirtschaftliche Hallen, Lagerhallen
- Sanierung von Faserzementdächern
- Korrosionsindustrie
- Kühlturmverkleidungen

STATISCHE ANGABEN

DURACLAD® GFK-Profilplatten

Für DURACLAD® GFK-Profilplatten sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten - Maß L) zu beachten:




Belastung 183 kg/m²

Profil	Maß L [mm]
177/51	1500
183/40	1500
207/35	1500

Hinweis

Geeignete Schrauben, Kalotten und weiteres Montagezubehör finden Sie in der Wilkes-Broschüre „Well- und Trapezplatten“.


DURACLAD® GFK-PROFILPLATTEN Stärke ca. 2 mm						Produktgruppe 2013DC					
WELLE 177/51		Brandklassifizierung UNE-ISO 11925-2	Gewicht	Nutzbreite	Plattenbreite	Länge					Preis*
						4000	5000	6000	7000	8000	
Farbe	Typ		kg/qm	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m²
Rot ähnlich RAL 8012	Welle P6	E-s-,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	20,60
Anthrazit ähnlich RAL 7016	Welle P6	E-s-,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	20,60
Terrabraun ähnlich RAL 8028	Welle P6	E-s-,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	20,60
Hellgrau ähnlich RAL 7035	Welle P6	E-s-,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	20,60

Weitere Längen erhalten Sie auf Anfrage.




DURACLAD® ist in vielen verschiedenen Profilen wie z. B. 183/40 und 207/35 erhältlich. Weitere Farbtöne (ähnlich RAL) und Materialdicken sind ab einer Mindestmenge von 500 m² lieferbar. Passende RENOLIT ONDEX-Lichtplatten finden Sie in unserer Broschüre Well- und Trapezplatten.


Zubehör und Formteile

	Spezialbeschichtete Stahlschraube, verzinkt, mit Pilzdichtung für Holzkonstruktion (für GFK-Profilplatten Duraclad)	6,5 x 130 mm**	100 Stk.	82,00
---	--	----------------	----------	-------

GFK-Formteile Profil 177/51

GFK-Formteile sind die ideale Ergänzung zu Ihren DURACLAD®-Platten. Sie werden aus hochwertigen Polyesterharzen und Zusatzstoffen in Verbindung mit einer Glasfaserverstärkung gefertigt und passen zu allen DURACLAD®-Platten. DURACLAD®-Formteile werden in einem speziellen Verfahren hergestellt. Es kann dadurch zu leichten Unterschieden in Farbe und Oberfläche bei den Platten kommen.

GFK-FIRSTHAUBE 1-TEILIG ¹				
		Farbe		Preis*
		Rot	Anthrazit	
Abmessung [mm]	Stärke [mm]			EUR/St.
471 x 3000	2,0	•	•	49,50

GFK-GIEBELWINKEL				
		Farbe		Preis*
		Rot	Anthrazit	
Abmessung [mm]	Stärke [mm]			EUR/St.
160/120 x 3000	2,0	•	•	36,90


• in der Regel kurzfristig lieferbar

E-s-,d0 = normal entflammbar

* unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MwSt.

¹verwendbar ab 5% Dachneigung

Standorte der Wilkes GmbH

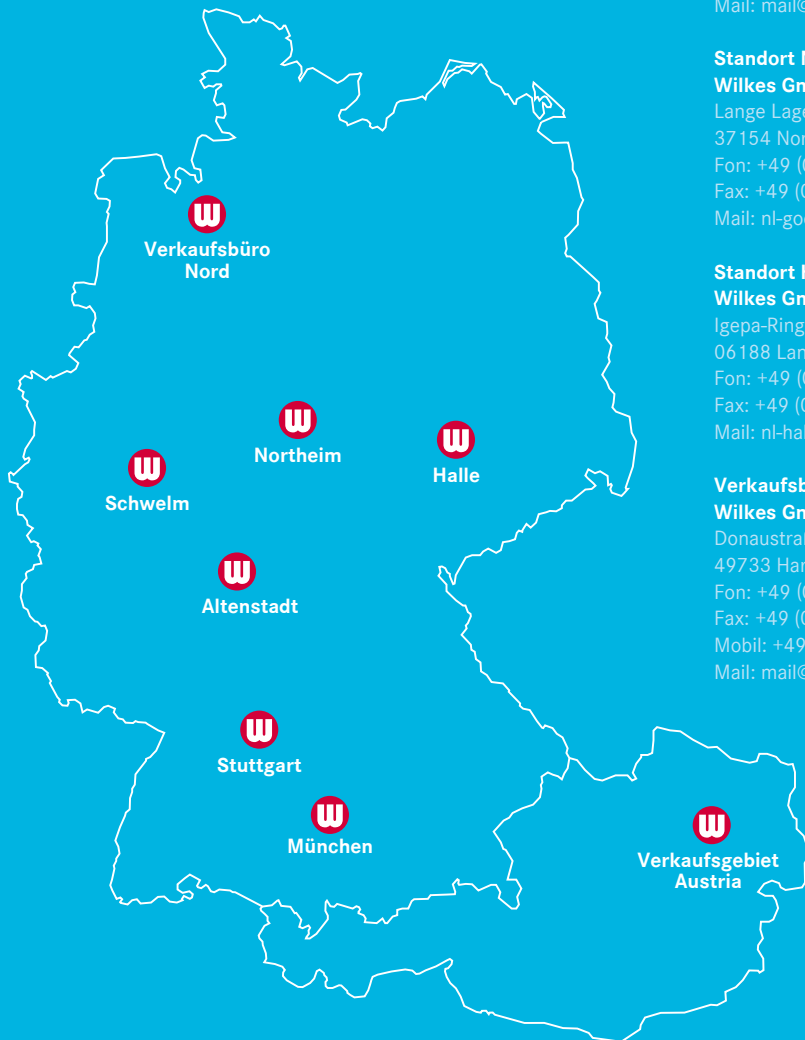

Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH

Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim Wilkes GmbH

Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: nl-goettingen@wilkes.de

Standort Halle Wilkes GmbH

Igepa-Ring 7
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: nl-halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH

Donaustraße 12
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

Standort Altenstadt Wilkes GmbH

Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: nl-rheinmain@wilkes.de

Standort Stuttgart Wilkes GmbH

Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: nl-stuttgart@wilkes.de

Standort München Wilkes Bavaria GmbH

Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH