


WELL- UND TRAPEZPLATTEN

DURACLAD® farbige GFK-Profilplatten

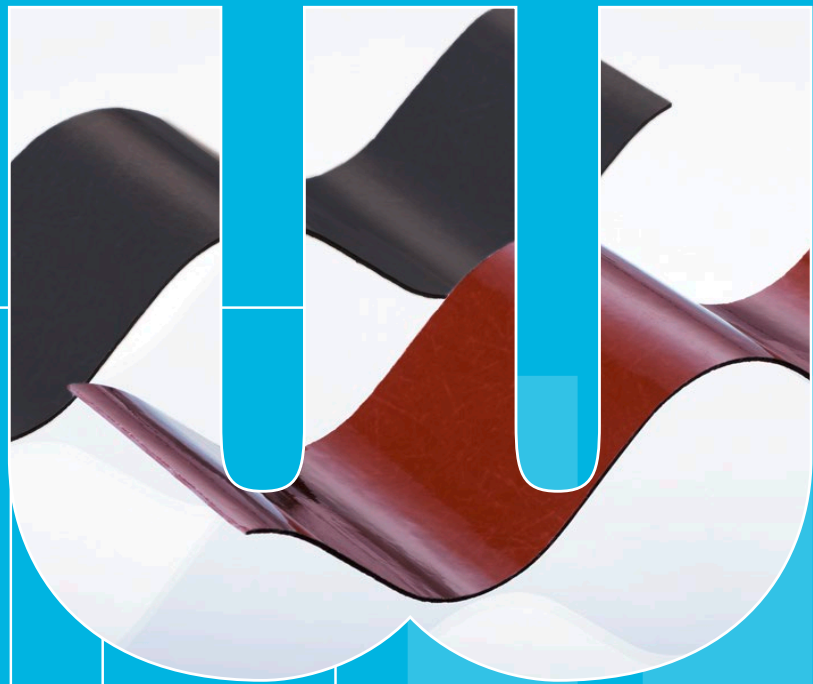

Stand November 2023 | Register 2.2

DURACLAD® GFK-Profilplatten

Robust und dekorativ.

DURACLAD® ist eine völlig lichtundurchlässig eingefärbte GFK-Profilplatte für Dach und Wand. Hochwertige Polyesterharze und Zusatzstoffe in Verbindung mit der Glasfaserverstärkung gewährleisten eine hohe Eigensteifigkeit des Produkts. Durch die spezielle Gel-Coat Oberflächenvergütung besitzen die Wellplatten einen sehr guten Witterungsschutz.



Eigenschaften

- unverrottbar
- hagelsicher (kein Durchschlagen)
- temperaturbeständig von -40°C bis $+100^{\circ}\text{C}$
- weitgehend chemikalienbeständig
- problemloses Sägen und Bohren

Anwendungen

- Dach- und Wandverkleidungen
- landwirtschaftliche Hallen, Lagerhallen
- Sanierung von Faserzementdächern
- Korrosionsindustrie
- Kühlturmverkleidungen


Hinweise

DURACLAD®-Platten sind in vielen verschiedenen Profilen wie z. B. 183/40 und 207/35 erhältlich. Weitere Farbtöne (ähnlich RAL) und Materialdicken sind ab einer Mindestmenge von 500 m^2 lieferbar. Passende RENOLIT ONDEX-Lichtplatten finden Sie in unserer Broschüre Well- und Trapezplatten, ebenso wie geeignete Schrauben, Kalotten und weiteres Montagezubehör.

STATISCHE ANGABEN

DURACLAD® GFK-Profilplatten

Für DURACLAD® GFK-Profilplatten sind bei statisch tragender Unterkonstruktion folgende Unterstützungsabstände in mm (siehe Zeichnung unten - Maß L) zu beachten:



Belastung 183 kg/m^2

Profil	Maß L [mm]
177/51	1500
183/40	1500
207/35	1500

DURACLAD® GFK-PROFILPLATTEN | Stärke ca. 2 mm **Produktgruppe 2013DC**

WELLE 177/51 - TYP P6		Brandklassifizierung UNE-ISO 11925-2	Gewicht	Nutz- breite	Platten- breite	Länge					Preis*
						4000	5000	6000	7000	8000	
Farbe		kg/qm	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	EUR/m ²	
Rot ähnlich RAL 8012		E-s,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	23,70
Anthrazit ähnlich RAL 7016		E-s,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	23,70
Terrabraun ähnlich RAL 8028		E-s,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	23,70
Hellgrau ähnlich RAL 7035		E-s,d0	3,8	1062	1100	•	•	•	•	•	23,70

E-s,d0 = normal entflammbar

Weitere Längen erhalten Sie auf Anfrage.

Formteile und Zubehör

GFK-FORMTEILE FÜR PROFIL 177/51

GFK-Formteile sind die ideale Ergänzung zu den DURACLAD®-Platten. Sie werden aus hochwertigen Polyesterharzen und Zusatzstoffen in Verbindung mit einer Glasfaserverstärkung in einem speziellen Verfahren gefertigt und passen zu allen DURACLAD®-Platten. Es kann dadurch zu leichten Unterschieden in Farbe und Oberfläche bei den Platten kommen, daher sollten für ein Bauprojekt sämtliche Platten aus einer Produktionscharge verwendet werden.

GFK-MAUERANSCHLUSS		Farbe		Preis*
		Rot	Anthrazit	
Abmessungen [mm]	Stärke [mm]			EUR/St.
1150 x 149	2,0	•	•	45,50

GFK-TRAUFENFUSSSTÜCK		Farbe		Preis*
		Rot	Anthrazit	
Abmessungen [mm]	Stärke [mm]			EUR/St.
1150 x 214	2,0	•	•	42,30

WELLFIRST ZWEITEILIG

links		rechts		Farbe			Preis*
				Rot	Anthrazit	Grau	
Abmessungen [mm]	Stärke [mm]	Ausführung					EUR/Set
siehe Grafik, Breite ca. 1080 mm	2,0	Set mit 2 Teilen	•	•	•		71,00

• in der Regel kurzfristig lieferbar


* unverbindl. Preisempfehlung zzgl. MwSt.

SPEZIALBESCHICHTETE STAHLSCHRAUBE

	Ausführung **	Abmessung [mm]	VE	EUR/VE
	verzinkt, mit Pilzdichtung für Holzunterkonstruktion bei GFK-Profilplatten Duraclad	6,5 x 130	100 Stk.	90,00

Weiteres Zubehör siehe Broschüre Well- und Trapezplatten. ** Gegen Aufpreis in RAL-Farben erhältlich.

Standorte der Wilkes GmbH

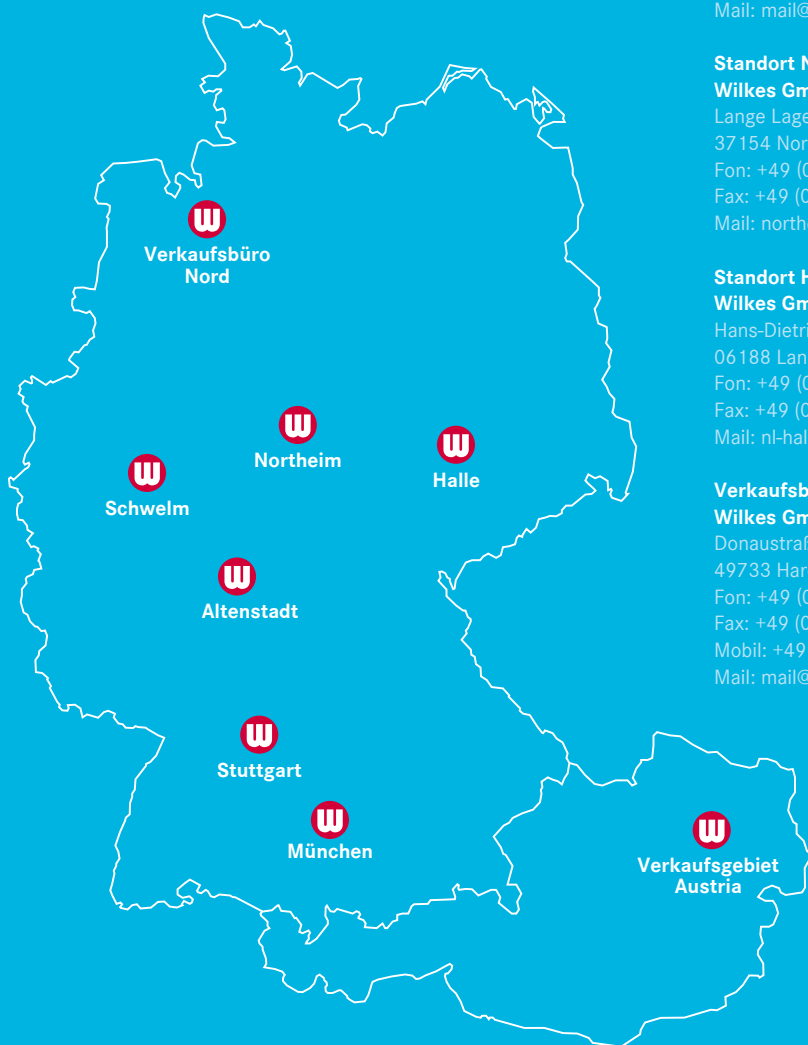

Zentrale Standort Schwelm Wilkes GmbH

Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim Wilkes GmbH

Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: northeim@wilkes.de

Standort Halle Wilkes GmbH

Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: nl-halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord Wilkes GmbH

Donaustraße 12
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

Standort Altenstadt Wilkes GmbH

Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart Wilkes GmbH

Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: nl-stuttgart@wilkes.de

Standort München Wilkes Bavaria GmbH

Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria Wilkes Bavaria GmbH