



Ihre Ideen zum Drucken.

DIE PRINTBOX

ALUCOM® DIGITAL
WILKUFOAM® PROGRESS
WILKUFOAM® DIGITAL
WILKUFOAM® RIGID
WILKES A-PET /PET-G
VISCOM® SIGN EASYPRINT



180427

IHRE IDEEN ZUM DRUCKEN.

DIE PRINTBOX

Ihr persönlicher WILKES-Verkaufsberater hat Ihnen diese exklusive Box mit verschiedenen Musterplatten im Format DIN A2 zum Testen und Ausprobieren überreicht.

Begleitend dazu finden Sie in dieser Broschüre Informationen zu den Produkten und den Liefermöglichkeiten. Wir fertigen sowohl Einzelzuschnitte als auch Großserien an unseren Standorten für Sie an. Überzeugen Sie sich von der Qualität unserer Produktmuster und machen erste Erfahrungen mit den verschiedenen Materialien. Gern beantworten wir Ihre Fragen und freuen uns auf Ihre Bestellungen.

INHALT DER PRINTBOX:

- Alucom® Digital - 3 mm
- Wilkufoam® Progress - 3 mm
- Wilkufoam® DIGITAL - 3 mm + 5 mm
- Wilkufoam® Rigid - 2 mm
- Viscom® Sign Easyprint - 5 mm + 10 mm
- Wilkes A-Pet - 3 mm
- Wilkes Pet-G UV Opal - 3 mm

ALUCOM® DIGITAL

Aluminium-Verbundplatten

ALUCOM® DIGITAL ist eine Aluminiumverbundplatte mit einem Polyethylen-Kern, beidseitiger Aluminium-Deckschicht und Farblackschicht. Durch die Optimierung der Deckschichten hat diese Platte Druck- und Gitterschnitt-Tests mit Bestnoten bestanden und eignet sich für eine Vielzahl von Werbetechnik-anwendungen.



Eigenschaften

- beidseitig bedruckbar
- beste Farbhafung durch optimierte Polyesterlackschicht (GST¹=0)
- brillante Farbwiedergabe durch erhöhten Weißgrad
- hohe Oberflächenfestigkeit
- kratzfest durch massive Deckschichten
- einfaches Schneiden, Stanzen, Fräsen

Anwendungen

- Siebdruck
- Digitaldruck
- Fotokaschierungen
- Schildertechnik
- Ladenbau
- Messebau

Ausführungen

- Dicke: 2,0 oder 3,0 mm
- Deckschicht beidseitig 0,2 mm
- Farbe: Weiß matt/matt
- beidseitige, leicht zu entfernende Kautschukschutzfolie, vermeidet Ghosting durch schwarze Sperrschicht und verhindert Rattermarken

ALUCOM® DIGITAL


Produktgruppe 2525

	Dicke	Standard (B x L)			
		1000 x 2050	1250 x 2550	1500 x 3050	1550 x 3050
Farbe / Ausführung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Weiß / matt/matt	2,0	•		•	•
	3,0	•	•	•	•

WILKUFOAM® PROGRESS

PVC-Hartschaumplatten

WILKUFOAM® PROGRESS ist eine PVC-Schaumplatte, die extra für den UV-Digitaldirektdruck ein noch strahlenderes Weiß bietet. Zudem hat das Material eine bis zu ca. zehn Prozent höhere Dichte als vergleichbare Produkte, wodurch die Platten mehr Stabilität bekommen.



Eigenschaften

- strahlendes Weiß
- sehr gute Bedruckbarkeit
- exzellente Farbhftung
- erhöhte Dichte von 500 kg/m³
- einfache Verarbeitung
- EN 13501-1 B-s3, d0 „schwer entflammbar“ für die Stärken 2-10 mm

Anwendungen

- Siebdruck
- UV-Direktdruck
- Digitaldruck
- Displays
- Messe- und Ladenbau

Ausführungen

- Dicke: 2-10 mm
- Farbe: Weiß
- Oberflächen: matt
- einseitig schutzfoliert

WILKUFOAM® PROGRESS

Produktgruppe 2212

	Dicke	Standard (B x L)					
		1220 x 2440	1220 x 2500	1220 x 3050	1560 x 3050	2030 x 3050	2030 x 4050
Farbe / Ausführung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Weiß / matt/matt	2,0	○	○	○	○	○	○
	3,0	○	○	○	●	○	○
	4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0	○	○	○	○	○	○

WILKUFOAM® DIGITAL

PVC-Freischaumplatten

WILKUFOAM® DIGITAL ist eine PVC-Freischaumplatte, die eine bis zu 20 prozentig höhere Materialdichte als vergleichbare Hartschaumplatten aufweist. Durch die Brandklassifizierung „schwer entflammbar“ ist sie bestens geeignet für Anwendungen im öffentlichen Raum. Die Platten werden in zahlreichen Formaten angeboten - somit gibt es minimalen Verschnitt und ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.



Eigenschaften

- hoher Weißgrad, gute Biegesteifigkeit
- optimierte Oberfläche für beste Farbhaftung
- Dichte: 550 kg/qm (Weiß), 600 kg/qm (Farben)
- Prozesssicherheit durch enge Dickentoleranzen
- EN 13501-1 B-s3,d0 „schwer entflammbar“ für alle Farben, Stärken 2-30 mm

Anwendungen

- Siebdruck
- UV-Direktdruck
- Digitaldruck
- Fotokaschierungen
- Schildertechnik
- Flughafen, Bahnhof
- Messe- und Ladenbau

Ausführungen

- Dicke: 1-30 mm
- Farben: Weiß, Grau, Gelb, Dunkelgelb, Rot, Schwarz
- Oberflächen: matt/matt
- einseitig schutzfoliert

WILKUFOAM® DIGITAL

Produktgruppe 2212

	Dicke	Standard (B x L)						
		1000 x 2500	1220 x 2550	1220 x 2440	1220 x 3050	1560 x 3050	2050 x 3050	2050 x 4050
Farbe / Ausführung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Weiß / matt/matt	1,0	○	○	○	○	●	○	○
	2,0	○	○	○	○	●	●	○
	3,0	●	●	○	●	●	●	●
	4,0	○	○	○	○	●	●	○
	5,0	○	●	○	●	●	●	●
	6,0	○	○	○	○	●	●	○
	8,0	○	●	○	○	○	●	○
	10,0	○	●	○	●	●	●	●
	13,0	○	○	○	●	●		
	15,0	○	○	○	○	○		
19,0	○	○	○	●	●			
24,0 / 30,0		○	○	○				
Grau / matt/matt	3,0	○	○	○	○	●	●	○
	5,0	○	○	○	○	○	●	○
Gelb / matt/matt	5,0	○	○	○	○	●	○	○
Dunkelgelb / matt/matt	5,0	○	○	○	○	●	○	○
Rot / matt/matt	3,0	○	○	○	○	●	●	○
	5,0	○	○	○	○	○	●	○
Schwarz / matt/matt	3,0 / 5,0	○	○	○	○	●	●	○
	* 8,0 mm auf Anfrage 10,0*	○	○	○	○	○	●	○

STADUR® VISCOM SIGN Easyprint

Leichtschäum-Verbundplatten

Stadur® Viscom Sign Easyprint ist eine Leichtschäumplatte mit beidseitig weißer, massiver 0,8 mm-Polyolefin-Deckschicht und einem Kern aus Polystyrolschäum. Sie ist mehr als halb so leicht wie eine Hartschäumplatte in gleicher Stärke und eignet sich für den Außen- und Innenbereich.



Eigenschaften

- geringes Gewicht
- gleichzeitig hohe Eigensteifigkeit
- sehr gute Farbhaftung
- hohe Oberflächenfestigkeit
- kratzfest durch massive Deckschichten
- sehr einfaches Zuschneiden
- beidseitig bedruckbar
- sehr gut fräsbar
- klappbar mit Schlitz- und V-Nutungen

Anwendungen

- Siebdruck
- Digitaldruck
- Fotokaschierungen
- Schildertechnik
- Ladenbau
- Messebau

Ausführungen

- Dicke: 5 - 19 mm
- Farbe: Weiß/Weiß oder Schwarz/Weiß
- beidseitig schutzfoliert

STADUR® VISCOM SIGN EASYPRINT

Produktgruppe 2212

	Dicke	Standard (B x L)			Überlänge
		1220 x 2440	1530 x 3050	2030 x 3050	
		1220 x 2440	1530 x 3050	2030 x 3050	2030 x 4050*
Farbe / Ausführung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Weiß / Stadurlon matt/matt	5,0	○	●		○
	10,0	○	●	●	●
	15,0	○	○	○	○
	19,0	○	○	●	○
Schwarz / Stadurlon Schwarz/Weiß matt/matt	5,0	○	○	○	○
	10,0	○	○	●	○

WILKUFOAM® RIGID

PVC-Hartschaumplatten

WILKUFOAM® RIGID ist eine PVC-Hartschaumplatte, die sich als Allrounder in der Werbetechnik seit Jahren bewährt. Durch die verschiedenen Oberflächen, matt und glänzend auf Vorder- und Rückseite, bietet sie effektvolle, gestalterische Möglichkeiten.



Eigenschaften

- exzellente Farbhafung
- hohe Oberflächenfestigkeit
- kratzfest auf beiden Seiten
- sehr gut schneid- und fräsbar
- thermisch verformbar (auch Vakuum)
- Brandklassifizierung EN 13501-1 B-s3, d0

Anwendungen

- Siebdruck
- Digitaldruck
- UV-Digitaldruck
- Schildertechnik
- Flughafen, Bahnhof
- Messe- und Ladenbau

Ausführungen

- Dicke: 2-6 mm
- Weiß matt/Weiß glänzend
- beidseitige Schutzfolie

WILKUFOAM® RIGID

Produktgruppe 2212

	Dicke	Standard (B x L)		
		1220 x 2440	1220 x 3050	1560 x 3050
Farbe / Ausführung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Weiß / matt/glänzend	2,0	○	●	○
	4,0	○	○	○
	6,0	○	○	○
Hellgrau, Dunkelgrau	2,0 / 4,0 / 6,0	○	○	○
Schwarz, Solar Control	2,0 / 4,0 / 6,0	○	○	○

WILKES A-PET

Polyesterplatten

A-PET ist eine Polyesterplatte, die ohne Vorbehandlung mit Primer direkt bedruckbar ist. Sie ist nach EN 13501-1 mit B-s2, d0 als „schwer entflammbar“ für die Stärken 2-8 mm klassifiziert. Da die Platten transparent und auch hervorragend biegsam sind, können hiermit ganz spezielle Designanforderungen verwirklicht werden.



Eigenschaften

- hohe Transparenz
- sehr gute Bedruckbarkeit ohne Primer
- exzellente Farbhaftung
- äußerst schlagzäh und bruchfest
- flexibel, biegsam
- einfache Verarbeitung
- EN 13501-1 B-s2;d0 „schwer entflammbar“

Anwendungen

- Siebdruck
- UV-Direktdruck
- Digitaldruck
- Schildertechnik
- Flughafen, Bahnhof
- Messe- und Ladenbau

Ausführungen

- Dicke: 0,7 bis 6 mm
- Farbe: Farblos bzw. Weiß
- Oberflächen: glatt bzw. matt (Antireflex)
- beidseitig Schutzfoliert

WILKES A-PET


Produktgruppe 2216

	Dicke	Standard (B x L)		Aufpreis ¹
		1250 x 2050	2050 x 3050	1520 x 2050
Farbe / Ausführung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos / ohne UV-Schutz	0,7		○	-
	1,0	●	●	-
	1,5	●	●	-
	2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0		●	●
Farblos / Antireflex	0,7		○	-
	1,0	●	○	-
	1,5		○	-
Weiß / mit UV-Schutz	2,0 / 3,0		○	-

WILKES PET-G

Polyesterplatten

PET-G ist eine extrudierte Polyethylenerephthalat-Copolymer-Platte, die sehr gut im UV-Direktdruck und Siebdruck, ohne Primerbenutzung, bedruckbar ist. Sie ist nach EN 13501-1 mit B-s2, d0 als „schwer entflammbar“ für 2-12 mm Platten klassifiziert. Durch ihre Opazität und UV-Beständigkeit ermöglicht diese Platte spezielle Aufgabenstellungen in der Werbetechnik.

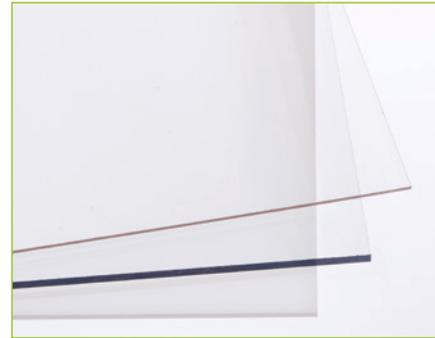

Eigenschaften

- 38% Lichtdurchlässigkeit bei Opal-Weiß
- sehr gute Bedruckbarkeit ohne Primer
- exzellente Farbhaftung (GST=0)
- äußerst schlagzäh und bruchfest
- flexibel, biegsam, thermoformbar
- einfache Verarbeitung
- EN 13501-1 B-s2,d0
„schwer entflammbar“

Anwendungen

- Siebdruck
- UV-Direktdruck
- Digitaldruck
- Schildertechnik
- Flughafen, Bahnhof
- Messe- und Ladenbau
- Tiefziehtechnik

Ausführungen


- Dicke: 0,5 bis 15 mm
- Farbe: Farblos bzw. Weiß
- Oberflächen: glatt
- Farblos mit/ohne UV-Schutz
- Weiß mit UV-Schutz
- beidseitig schutzfoliert

WILKES PET-G

Produktgruppe 22 16

	Dicke	Standard (B x L)		Aufpreis ¹
		1250 x 2050	2050 x 3050	1520 x 2050
Farbe / Ausführung	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos / ohne UV-Schutz	0,5	●	-	-
	0,75	●	-	-
	1,0	●	●	-
	1,5	○	●	-
	2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0	○	●	●
	6,0 / 8,0 / 10 / 12 / 15	○	●	●
Farblos/mit UV-Schutz	2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0	○	○	○
Opal-Weiß/mit UV-Schutz	2,0	○	○	○
	3,0	○	●	●
	4,0	○	○	○

Mit Wilkes gestalten – Ihre Notizen



Alle Angaben beziehen sich auf die derzeit gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

Mit Wilkes gestalten – Ihre Anfrage

Produkt	Farbe/Ausführung	Dicke [mm]	Format [mm]	Stückzahl	Preis
Alucom® Digital					
Wilkufoam® Progress					
Wilkufoam® Dgital					
Wilkufoam® Rigid					
Viscom® Sign Easyprint					
Wilkes A-Pet					
Wilkes Pet-G					

Absender	Notizen	
Nachname, Vorname		
Unternehmen		
ggf. Zusatz		
Straße / Hausnr.		
PLZ / Ort		
	bitte Kontaktaufnahme (X) ankreuzen	
Telefon	<input type="checkbox"/>	
E-Mail	<input type="checkbox"/>	
Besuch erwünscht	<input type="checkbox"/>	

WIR SIND WILKES

Als Großhandel für Kunststoffhalbzeuge und Profile sind wir seit fast 60 Jahren am Markt und mit sechs lagerhaltenden Standorten, eigener Logistik und über 140 Mitarbeitern deutschlandweit vertreten.

WIR BIETEN IHNEN

- Fachhandelsortiment im Bereich Werbetechnik sowie im Baubereich
- hochwertige Markenprodukte zu günstigen Preisen
- kompetente, individuelle Beratung
- zuverlässiger Zuschnittservice
- flexible, schnelle Lieferung

Lassen Sie sich inspirieren
und gestalten Sie mit uns Ihre Ideen!

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen,
Ihr WILKES-Team

STANDORTE DER WILKES GMBH



**Zentrale Standort Schwelm
Wilkes GmbH**
Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

**Standort Northeim
Wilkes GmbH**
Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: nl-goettingen@wilkes.de

**Standort Halle
Wilkes GmbH**
Igepa-Ring 7
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: nl-halle@wilkes.de

**Verkaufsbüro Nord
Wilkes GmbH**
Donaustraße 12
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

**Standort Altstadt
Wilkes GmbH**
Industriestraße 30
63674 Altstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: nl-rheinmain@wilkes.de

**Standort Stuttgart
Wilkes GmbH**
Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: nl-stuttgart@wilkes.de

**Standort München
Wilkes Bavaria GmbH**
Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

**Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH**