WILKES KUNSTSTOFFE

ACRYLGLAS
ROHRE
STÄBE

Stand September 2023 | Register 1.2

mit Wilkes gestalten

DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe
Ihr besonderer optischer Durchblick.

DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe sind extrudiert und zeichnen sich besonders durch eine optisch einwandfreie, glatte und ziehriefenfreie Oberfläche aus. Dadurch ist eine Vielzahl von funktionalen und kreativen Anwendungen möglich. DEGLAS® XT Rohre und Rundstäbe werden angeboten in farblos, weiß und E-Lux (EndLighten).

Eigenschaften
- UV-durchlässig
- beidseitig glänzend
- hohe Transparenz und Brillanz

Anwendungen
- nahtlose Displays für Möbel- und Ladenbau
- XXL-Lampen und Leuchten
- Klassiker für spangebende Bearbeitung
- Lebensmittelbereich
- Modellbau

DEGLAS® XT ROHRE FARBLOS

Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig glänzend und UV-durchlässig

				Durchmesser		Wand-dicke	Lieferlängen		Toleranzen	
				Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis[1] 4000	Außendurchmesser	Wanddicke
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos	**70002**	0A070, 29070	transparent	5	3	1,0	●	○	+/-0,30	+/-0,20
				6	3,5	1,25	●	○	+/-0,30	+/-0,20
				6,5	4	1,25	●	○	+/-0,30	+/-0,20
				7	5	1,0	●	○	+/-0,30	+/-0,20
				8	4	2,0	●	○	+/-0,30	+/-0,30
				10	7	1,5	●	○	+/-0,30	+/-0,20
				10	6	2,0	●	○	+/-0,30	+/-0,25
				12	10	1,0	●	○	+/-0,30	+/-0,20
				12	8	2,0	●	○	+/-0,30	+/-0,25
				13	10	1,5	●	○	+/-0,30	+/-0,25
				13	9	2,0	●	○	+/-0,30	+/-0,25
				15	13	1,0	●	○	+/-0,30	+/-0,20
				15	11	2,0	●	○	+/-0,30	+/-0,25
				15	10	2,5	●	○	+/-0,30	+/-0,30
				16	12	2,0	●	○	+/-0,30	+/-0,25
				20	18	1,0	●	○	+/-0,30	+/-0,20
				20	16	2,0	●	○	+/-0,30	+/-0,25
				20	14	3,0	●	○	+/-0,30	+/-0,30
				25	21	2,0	●	○	+/-0,30	+/-0,25
				25	19	3,0	●	○	+/-0,30	+/-0,30
				30	26	2,0	●	○	+/-0,50	+/-0,25
				30	24	3,0	●	○	+/-0,50	+/-0,30
				30	22	4,0	●	○	+/-0,50	+/-0,35
				30	20	5,0	●	○	+/-0,50	+/-0,40
				38	32	3,0	●	○	+/-0,50	+/-0,30
				40	36	2,0	●	○	+/-0,50	+/-0,25
				40	34	3,0	●	○	+/-0,50	+/-0,30
				40	32	4,0	●	○	+/-0,50	+/-0,35
				40	30	5,0	●	○	+/-0,50	+/-0,40
				50	46	2,0	●	○	+/-0,80	+/-0,25
				50	44	3,0	●	○	+/-0,80	+/-0,30
				50	42	4,0	●	○	+/-0,80	+/-0,35
				50	40	5,0	●	○	+/-0,80	+/-0,40
				60	56	2,0	●	○	+/-0,80	+/-0,25
				60	54	3,0	●	○	+/-0,80	+/-0,35
				60	52	4,0	●	○	+/-0,80	+/-0,35
				60	50	5,0	●	○	+/-0,80	+/-0,40
				70	64	3,0	●	○	+/-0,80	+/-0,35
				70	62	4,0	●	○	+/-0,80	+/-0,40
				70	60	5,0	●	○	+/-0,80	+/-0,40
				80	74	3,0	●	○	+/-0,90	+/-0,35
				80	72	4,0	●	○	+/-0,90	+/-0,40
				80	70	5,0	●	○	+/-0,90	+/-0,45

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage [1] Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20 %

DEGLAS® XT ROHRE FARBLOS

Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig glänzend und UV-durchlässig

				Durchmesser		Wand-dicke	Lieferlängen		Toleranzen	
				Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis[1] 4000	Außendurchmesser	Wanddicke
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos	**70002**	0A070, 29070	transparent	90	84	3,0	•	○	+/- 0,90	+/- 0,35
				90	80	5,0	•	○	+/- 0,90	+/- 0,45
				100	94	3,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,35
				100	92	4,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,40
				100	90	5,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,45
				110	104	3,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,35
				110	100	5,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,45
				120	114	3,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,35
				120	110	5,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,45
				133	127	3,0	•	○	+/- 1,30	+/- 0,35
				133	123	5,0	•	○	+/- 1,30	+/- 0,50
				150	144	3,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,40
				150	142	4,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,45
				150	140	5,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,50
				180	172	4,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,45
				200	194	3,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,40
				200	192	4,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,50
				200	190	5,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,55
				250	242	4,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,50
				250	240	5,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,55
				300	292	4,0	•	○	+/- 5,00	+/- 0,55
				300	290	5,0	•	○	+/- 5,00	+/- 0,65
				400	392	4,0	•		+/- 5,00	+/- 0,55
				400	390	5,0	•		+/- 5,00	+/- 0,65
				500	492	4,0	•		+/- 6,00	+/- 0,55
				500	490	5,0	•		+/- 6,00	+/- 0,65

DEGLAS® XT ROHRE WEISS

Produktgruppe 4111

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, transluzent, lichtstreuend und UV-undurchlässig | Lichtdurchlässigkeit 47 %

Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Weiß	**70137**	WN370, 05370	transluzent	150	144	3,0	•		+/- 1,5	+/- 0,40
				200	194	3,0	•		+/- 2,0	+/- 0,40

• in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage [1] Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20 %

DEGLAS® XT Rohre mit anderen Durchmessern oder Eigenschaften wie erhöhter Schlagzähigkeit bzw. fluoreszierend oder transparent eingefärbt erhältlich auf Anfrage. (Bereits für geringe Mindestmengen möglich).

DEGLAS® XT RUNDSTÄBE FARBLOS

Produktgruppe 4111

Rundstäbe aus extrudiertem Acrylglas, transparent und UV-durchlässig

				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen
				Außen	Standard 2000	Aufpreis[1] 1000	Durchmesser
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos	**70000**	0A070, 29070	transparent	3	•		+/- 0,20
				4	•		+/- 0,20
				5	•		+/- 0,20
				6	•		+/- 0,20
				8	•		+/- 0,20
				10	•		+/- 0,30
				12	•		+/- 0,30
				15	•		+/- 0,30
				20	•		+/- 0,30
				25	•		+/- 0,30
				30	•	○	+/- 0,50
				40	•	○	+/- 0,60
				50	•	○	+/- 0,70

DEGLAS® XT RUNDSTÄBE E-LUX FARBLOS

Produktgruppe 4111

Rundstäbe aus lichtstreuendem Acrylglas

DEGLAS® E-Lux Rundstäbe sind lichtleitende und gleichzeitig vollflächig leuchtende extrudierte Rundstäbe. Durch das Ansetzen einer Lichtquelle an einem oder beiden Enden des DEGLAS® E-Lux Stabes wird das Licht auf der Oberfläche gleichmäßig abgestrahlt, während bei herkömmlichen Rundstäben lediglich die Enden erstrahlen.

				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen
				Außen	Standard 2000	Aufpreis[1] 1000	Durchmesser
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos	**75001 L**	0E013L	transparent	8	○		+/- 0,20
				20	○		+/- 0,30
				40	○		+/- 0,60
	75002 XL	0E013 XL	transparent	8	○		+/- 0,20
				20	○		+/- 0,30
				40	○		+/- 0,60
	75003 XXL	0E013 XXL	transparent	8	○		+/- 0,20
				20	○		+/- 0,30
				40	○		+/- 0,60

• gekennzeichnete Artikel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage [1] Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 1000 mm) zzgl. 20 %

DEGLAS® GS Rundstäbe
Ihr Guss für alle Fälle.

DEGLAS® GS Rundstäbe werden auch im Gussverfahren hergestellt. Sie besitzen hochglänzend polierte Oberflächen. Wir bieten Rundstäbe in farblos und auf Anfrage auch in farbig.

Eigenschaften
- völlig glatte und porenfreie Oberfläche
- Kanten hochglänzend polierbar
- UV-undurchlässig
- unübertroffene Lichtdurchlässigkeit
- keine Vergilbungen oder Verfärbungen

Anwendungen
- Modellbau
- Möbelbau
- Leuchtenbau
- Messebau
- Ladenbau

DEGLAS® GS RUNDSTÄBE FARBLOS — **Produktgruppe 4111**

Gegossene Rundstäbe aus Acrylglas, poliert und UV-undurchlässig

				Durchmesser	Lieferlängen		Toleranzen
				Außen	Standard 2000	Aufpreis[1] 1000	Durchmesser
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos	**4000**	0F00	transparent	15	●		+/– 0,10
				18	●		+/– 0,20
				20	●		+/– 0,20
				25	●	○	+/– 0,20
				30	●	○	+/– 0,20
				35	●	○	+/– 0,20
				40	●	○	+/– 0,20
				50	●	○	+/– 0,20
				60	●	○	+/– 1,00
				70	●	○	+/– 1,00
				80	●	○	+/– 1,00
				90	●	○	+/– 1,00
				100	●	○	+/– 1,00

● in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage [1] Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 3100 mm) zzgl. 20 % Farben ggf. auf Anfrage lieferbar

Alle Angaben beziehen sich auf die derzeitig gültigen Lieferprogramme der Hersteller. Alle Preise ab Werk bzw. Lager zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten werden nach Aufwand berechnet. Alle Produkt- und Preisangebote sind freibleibend, vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Mit Erscheinen dieser Broschüre verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese finden Sie unter www.wilkes.de. Bei Bestellungen unter einem Netto-Warenwert von EUR 100,00 wird ein Mindermengenzuschlag von EUR 20,00 in Rechnung gestellt.

DEGLAS® Satin DF Rohre
Ihre exzellente Variante zur Lichtstreuung.

DEGLAS® Satin DF Rohre sind extrudiert und zeichnen sich durch eine samtartig matte Oberfläche aus. Sie werden in farblos und diversen Einfärbungen angeboten.

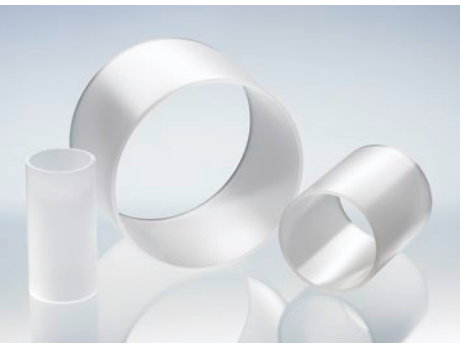

Eigenschaften
- satinierte, matte Oberfläche
- exzellente Lichtstreuung
- kalt biegbar/warm verformbar
- Sonderlängen möglich

Anwendungen
- Messe- und Ausstellungsbereich
- Licht- und Leuchtenbereich

DEGLAS® SATIN DF ROHRE FARBLOS UND WEISS — **Produktgruppe 4111**

Rohre aus extrudiertem Acrylglas, beidseitig matt und stark lichtstreuend

				Durchmesser		Wand-dicke	Lieferlängen		Toleranzen	
				Außen	Innen		Standard 2000	Aufpreis[1] 4000	Außendurchmesser	Wanddicke
Farbe	Typ	Vergleichbare Typen	Eigenschaft	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
Farblos	**75010 DF**	0D010 DF	lichtstreuend	50	44	3,0	•	○	+/- 0,80	+/- 0,30
				60	54	3,0	•	○	+/- 0,80	+/- 0,35
				70	64	3,0	•	○	+/- 0,80	+/- 0,35
				80	74	3,0	•	○	+/- 0,90	+/- 0,35
				100	94	3,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,35
				150	144	3,0	•	○	+/- 1,50	+/- 0,40
				200	194	3,0	•	○	+/- 2,00	+/- 0,40
Weiß	**7510 DF**			60	54	3,0	•	○	+/- 0,80	+/- 0,30
				80	74	3,0	•	○	+/- 0,80	+/- 0,35
				100	94	3,0	•	○	+/- 0,80	+/- 0,35
				150	144	3,0	•	○	+/- 0,90	+/- 0,35
				200	194	3,0	•	○	+/- 1,20	+/- 0,35

• in der Regel kurzfristig lieferbar ○ auf Anfrage [1] Zuschläge auf die Grundpreise (Sonderlänge 4000 mm) zzgl. 20% Farben ggf. auf Anfrage lieferbar

DEGLAS® Satin Rohre mit anderen Durchmessern erhältlich auf Anfrage erhältlich. (Bereits für geringe Mindestmengen möglich).

Standorte der Wilkes GmbH

Zentrale Standort Schwelm
Wilkes GmbH
Heidestraße 23-29
58332 Schwelm
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mail: mail@wilkes.de

Standort Northeim
Wilkes GmbH
Lange Lage 20
37154 Northeim
Fon: +49 (0) 5551/9924-0
Fax: +49 (0) 5551/9924-24
Mail: northeim@wilkes.de

Standort Halle
Wilkes GmbH
Hans-Dietrich-Genscher-Str. 8
06188 Landsberg-Queis
Fon: +49 (0) 34602/4367-0
Fax: +49 (0) 34602/4367-17
Mail: halle@wilkes.de

Verkaufsbüro Nord
Wilkes GmbH
Wiesenstraße 5
49733 Haren/Ems
Fon: +49 (0) 2336/9370-0
Fax: +49 (0) 2336/9370-99
Mobil: +49 (0) 172/5343969
Mail: mail@wilkes.de

Standort Altenstadt
Wilkes GmbH
Industriestraße 30
63674 Altenstadt
Fon: +49 (0) 6047/98720-0
Fax: +49 (0) 6047/98720-25
Mail: altenstadt@wilkes.de

Standort Stuttgart
Wilkes GmbH
Inselstraße 9
70327 Stuttgart
Fon: +49 (0) 711/707100-0
Fax: +49 (0) 711/707100-20
Mail: stuttgart@wilkes.de

Standort München
Wilkes Bavaria GmbH
Rohrbachstraße 30
85259 Wiedenzhausen
Fon: +49 (0) 8134/55780-0
Fax: +49 (0) 8134/55780-29
Mail: bavaria@wilkes.de

Verkaufsgebiet Austria
Wilkes Bavaria GmbH

W20230925

www.wilkes.de